

PORTAS MULTIUSO OPÇÕES

• Com janelas de acrílico duplo



• Possibilidade de fabricar com aro de instalação entre vão


• Acabamento em chapa revestida a PVC carvalho / faia.



Faia

Carvalho

Pormenores



Puxador Cinza




Fechadura



Dobradiça
(portas revestidas PVC)

blink
t: +351 244 88 1124
www.blink-eyc.com

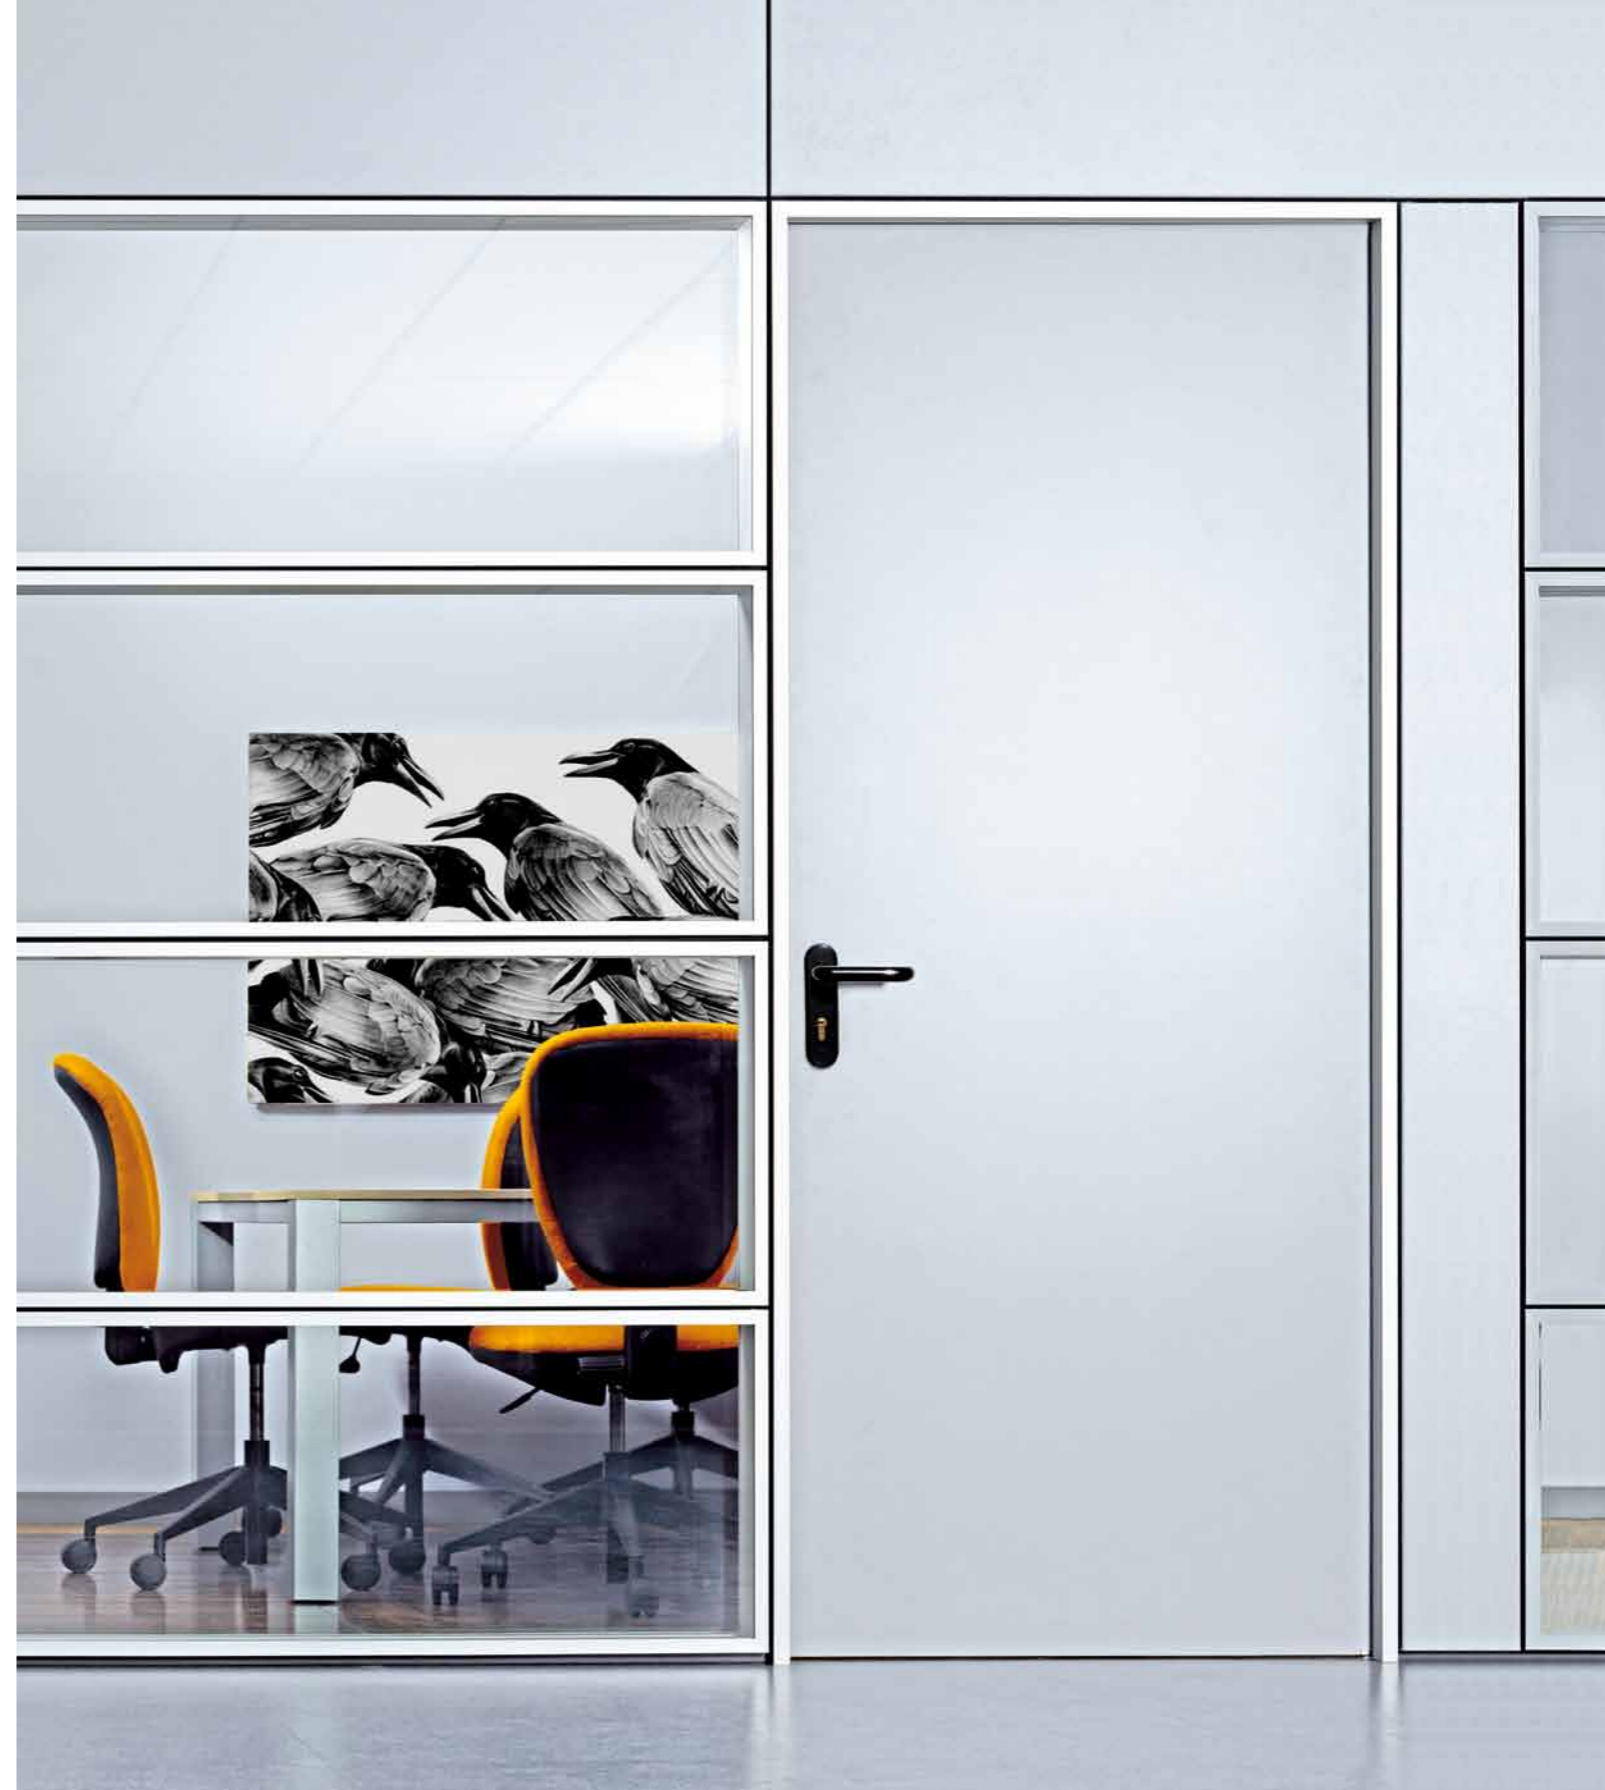

01 PORTAS MULTIUSO CARACTERÍSTICAS DAS PORTAS

A Multiuso - marca Portrisa - é uma porta metálica reversível e económica e adapta-se a todas as necessidades devido ao seu bom acabamento e funcionalidade. É normalmente utilizada em sótãos, arrecadações, garagens, anexos, etc.

CARACTERÍSTICAS DA PORTA

- Construção metálica com dupla chapa de aço preenchida no seu interior com Poliestireno Expandido, proporcionando assim uma sólida estrutura.
- Acabamento em chapa lacada / PVC Carvalho / Faia
- Equipada com fechadura, canhão de perfil europeu com 3 chaves e um par de puxadores pretos em nylon.
- Lisa ou com grelhas de ventilação.
- Reversível.
- Aro perfilado em "Z" para trabalhar na face interna do vão, preparado para chumbar ou como alternativa aparafusar.

PORMENORES



Dobradiça

Grelhas de Ventilação


Fechadura standard

Acabamento do Aro

Puxador

02 PORTAS MULTIUSO PORTA DUPLO BATENTE

MEDIDAS E ESQUEMAS TÉCNICOS

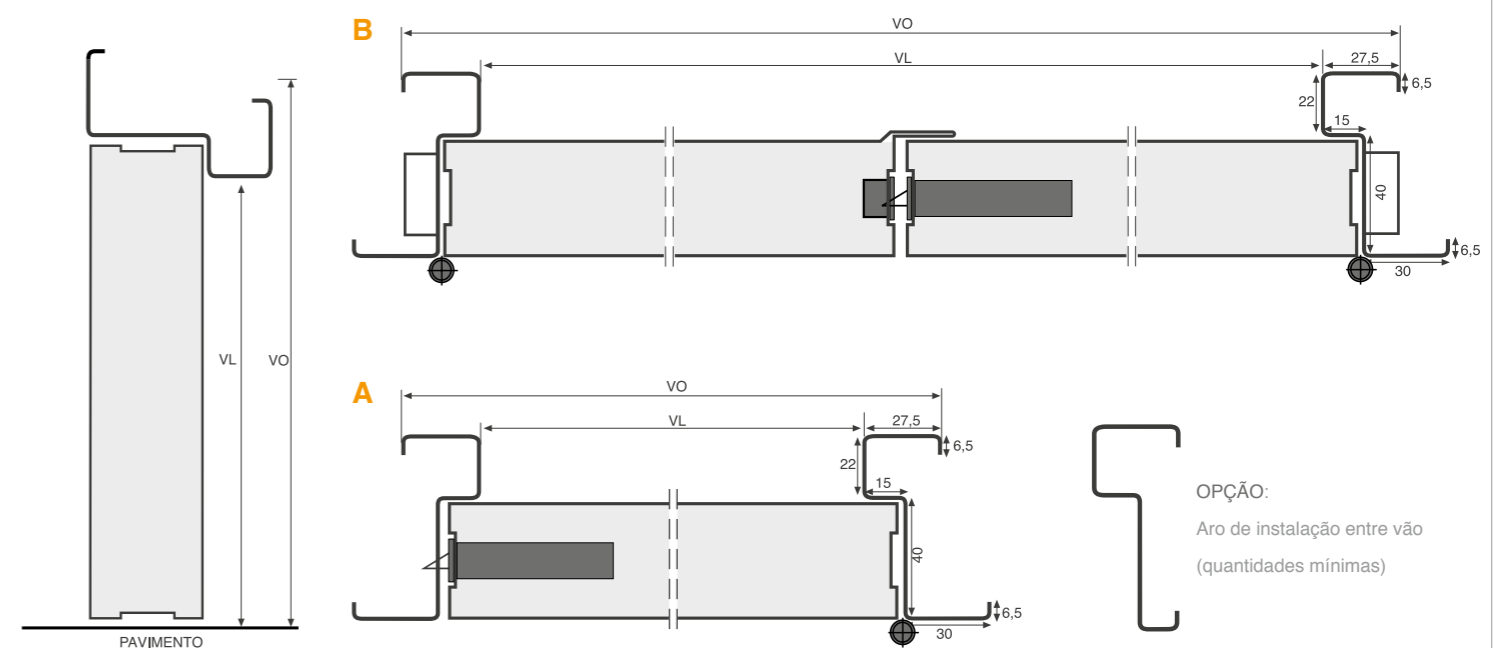

PORMENORES



A

PORTA MULTIUSO 1 FOLHA	
Vão Obra (VO)	Vão Livre (VL)
700 x 2000	630 x 1970
800 x 2000	730 x 1970
900 x 2000	830 x 1970
1000 x 2000	930 x 1970

Outras medidas sob consulta

B

PORTA MULTIUSO 2 FOLHAS		
Medida Pedido (MP)	Vão Obra (VO)	Vão Livre (VL)
1400 (700 x 700) x 2000	1360 x 2000	1300 x 1970
1500 (800 x 700) x 2000	1460 x 2000	1400 x 1970
1600 (800 x 800) x 2000	1560 x 2000	1500 x 1970
1700 (800 x 900) x 2000	1660 x 2000	1600 x 1970
1800 (900 x 900) x 2000	1760 x 2000	1700 x 1970
1900 (900 x 1000) x 2000	1860 x 2000	1800 x 1970
2000 (1000 x 1000) x 2000	1960 x 2000	1900 x 1970

(F. activa + F. passiva)

Outras medidas sob consulta

